

SISTEMA DEIONIZADOR Digital Automático - DLMSD

Modelos com vazões de 30 a 150 l/h e ciclos de regeneração de 250 a 1000 L/h




Modelos	Peso (Kg)	Vazão l/h	Ciclo Aprox.	Dimensões (cm) LargxAltxCum
DLMSD01	12	150	1000	55x68x20
DLMSD02	7	50	500	37x68x16
DLMSD03	3	30	250	33x39x16

Características

- Os deionizadores modelo DLMSD, são totalmente automáticos, equipados com válvula solenóide que interrompe o funcionamento do sistema quando o condutivímetro detecta o aumento da condutividade. Emitindo em seguida, o alarme sonoro e indicando a necessidade da troca do leito misto.
- Produzem água deionizada e desmineralizada de elevada pureza iônica de condutividade inicial 0,00 $\mu\text{S}/\text{cm}$ e PH entre 5 e 8 na saída.
- Compostos por resinas de troca iônica (catiônica e aniônica) na mesma coluna, de fácil instalação e manuseio, além de prático e econômico.
- Manutenção simples e rápida. Os deionizadores trabalham com colunas intercambiáveis, proporcionando a troca do cartucho saturado em poucos minutos.
- Não consomem água de refrigeração. O rendimento de água deionizada é total, ou seja, toda a água que entra, sai deionizada.

Descrição detalhada do sistema DLMSD03.

- 01- Rotâmetro - Entrada da água bruta
- 02- Filtro de Carvão Ativado
- 03- Filtro Leito Misto
- 04- Botão Liga/Desliga
- 05- Condutivímetro digital com alarme sonoro
- 06- Sinalizador do Alarme
- 07- Válvula Solenóide (Parte Interna)
- 08- Registro - Água Tratada
- 09- Alimentação Elétrica
- 10- Suporte para instalação na parede

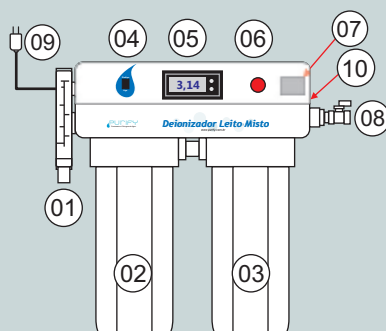

- Alimentação 220 V;
- Praticidade na substituição dos cartuchos com resina de troca iônica saturado pelo novo;
- Filtros disponíveis nas cores branca ou azul;
- Mangueira 1/4 na cor branca para entrada da água (2 m) e conexão de 1/2";
- Mangueira 1/4 na cor azul para saída da água tratada (2 m);
- Rendimento da coluna de acordo com o balanço iônico da água de alimentação.